




315/80 R22,5 SH31D 156/150 L

- Die Form des robusten Laufflächenprofils garantiert eine hohe Traktion auf Unebenheiten Oberflächen
- Die Verwendung einer beschädigungs- und pannensicheren Mischung und eines tiefen Profils Profil garantieren eine erhöhte Laufleistung der Reifen
- Das Laufflächendesign mit Gummiblöcken sorgt für ausreichende Breite in den Rippen die Selbstreinigungseigenschaften der Reifen
- Perfekt ausbalancierte Gummischicht macht den Reifen nachschneidbar und erhöht der Kilometerstand zusätzlich

Der LKW-Reifen hat eine Profiltiefe von 22 mm, wiegt 72 Kilogramm.

Informationen

Productcode	1026
Marke	S-Protektor
Profil	SH31D
Karkasse	PREMIUM
PR	kA
TL/TT	TL
Achsposition	Antrieb
Einsatz	ON/OFF und Nahverkehr
Radial/Diagonal	Radial
M+S	Ja
Typ	Runderneuert (heiß)
3PMSF	Ja

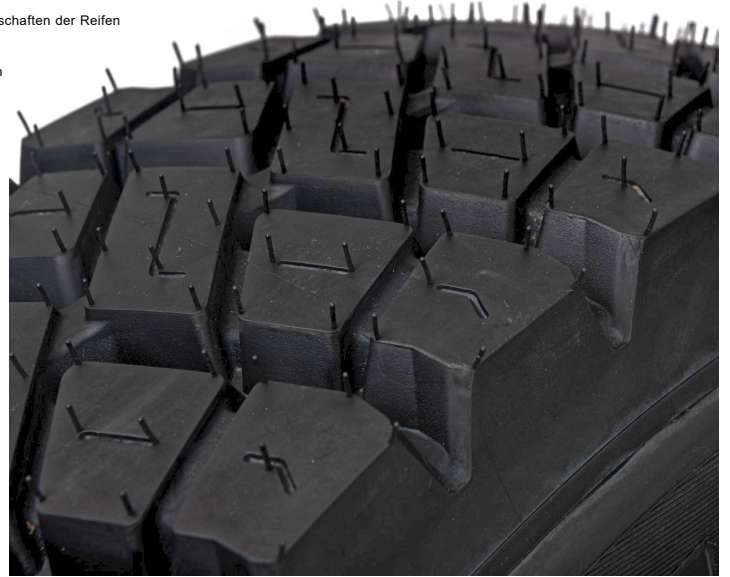

Zollgröße

Größe	315/80 R22.5
Breite (mm)	312 mm
Durchmesser (mm)	1085 mm
Belasteter Radius (mm)	kA
Abrollumfang (mm)	3400 mm
Profiltiefe (mm)	22 mm
Gewicht	72 kg

LoadSpeedIndex

L/S	156/150 L
-----	-----------

Index

Loadindex 1	156
Loadindex 3	150
Speed index 1	L
Tragfähigkeit 1	4.000 kg
Tragfähigkeit 3	3.350 kg
Geschwindigkeit 1	110 km/h

